




- **Filtre à rinçage inversé automatique autonettoyant : utilisation pour le traitement de l'eau potable, domestique et/ou industriel.**
- **Programme de nettoyage par pression différentielle, si pertes de charges > à 0.8bar.**
- **Pas d'interruption de la filtration pendant le temps de lavage**
- **Cartouche 90µm INOX 304**
- **T° 0...40°C**

PERTES DE CHARGES AVEC FILTRE PROPRE

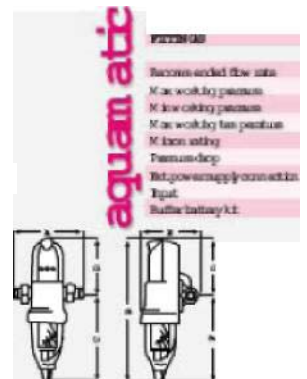

Débit m³/h	3.2	4.5	5	6
Press° max	10	10	10	10
Press° min	1.5	1.5	1.5	1.5
T° max	60C°	60C°	60C°	60C°
Finesse de filtration	90µ	90µ	90µ	90µ
Pertes de charge	0.2	0.2	0.2	0.2
Alim°	220V	220V	220V	220V
Entrée	5W	5W	5W	5W
Connexions	3/4" M	1" M	1 1/2" M	1 1/4" M

