- ***Filtre à rinçage inversé automatique autonettoyant : utilisation pour le traitement de l'eau potable, domestique et/ou industriel.***
- ***Programme de nettoyage par pression différentielle, si pertes de charges > à 0.8bar.***
- ***Pas d'interruption de la filtration pendant le temps de lavage***
- ***Cartouche 90µ INOX 304***
- ***T° 0…40°C***

PERTES DE CHARGES AVEC FILTRE PROPRE

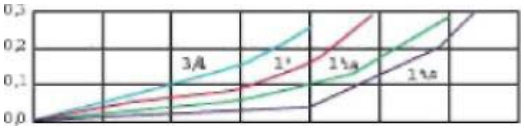

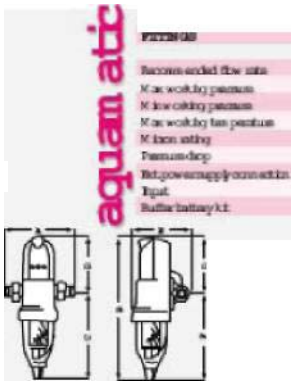
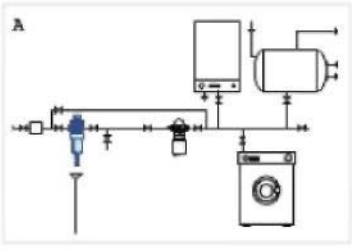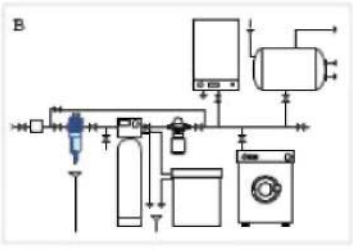
Débit m³/h	**3.2**	**4.5**	**5**	**6**
Press° max	**10**	**10**	**10**	**10**
Press° min	**1.5**	**1.5**	**1.5**	**1.5**
T° max	**60C°**	**60C°**	**60C°**	**60C°**
Finesse de filtration	**90µ**	**90µ**	**90µ**	**90µ**
Pertes de charge	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**
Alim°	**220V**	**220V**	**220V**	**220V**
Entrée	**5W**	**5W**	**5W**	**5W**
Connexions	**¾"M**	**1" M**	**1 ½"M**	**1 ¼"M**