

STANDARD ISO 2858

EUROPA (ZGE)



AVANTAGES & FONCTIONNALITÉS

- Standard ISO 2858;
- Construction massive en polymères thermoplastiques purs, renforcée de fonte à

l'extérieur:

- Back Pull-Out
- Capacités très élevées.



Débit: jusqu'à 1.700 m³/h
Structure: avec joint élastique et garniture mécanique
Puissances possibles: kW 0,5 ÷ 200

Matériaux des corps



Températures	U-PVC	+40°	0°
	PP	+80°	-5°
	PVDF	+100°	-20°
	UPPE	+70°	-40°

ZGE

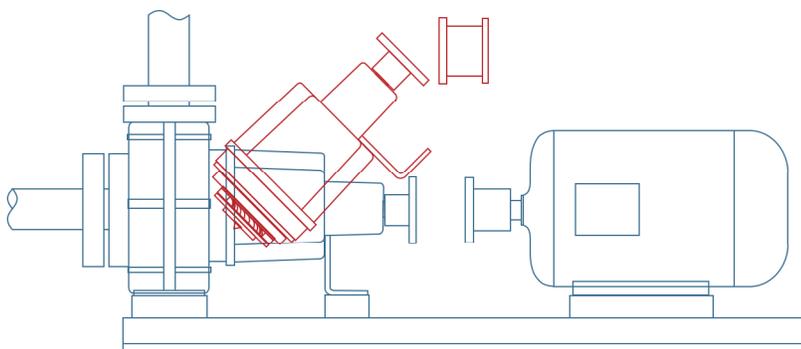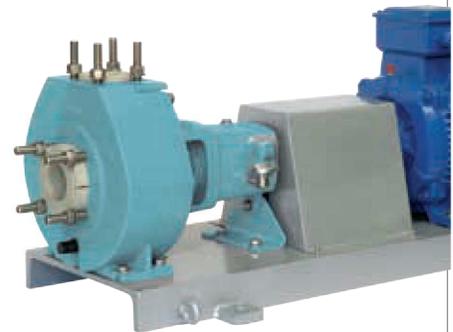

Éxecution back pull-out

Toutes les pompes avec joint élastique sont dotées du système **"back pull-out"**, qui permet le désassemblage des parties internes de la pompe sans désassembler le corps de pompe du site et sans devoir déplacer le moteur.